




## CERROJO FLOTANTE

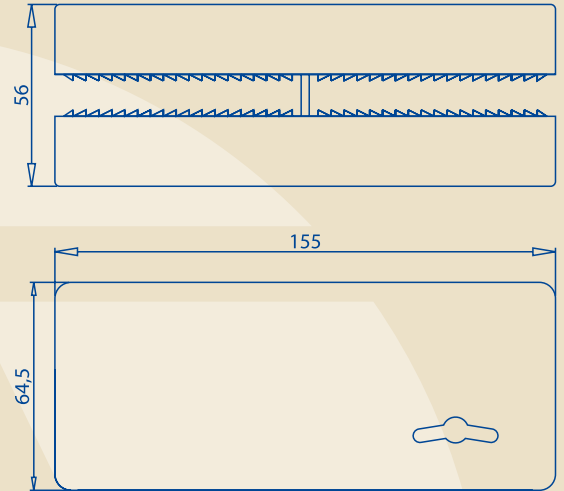

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cerrojo de aplicar flotante para puertas y marcos de cristal templado de 10 mm de espesor, utilizable desde el exterior e interior y totalmente extraíble.

Cuerpo de acero laminado en frío de 2 mm de espesor. Partes internas soldadas por proyección lo que le confiere una gran firmeza y resistencia. Terminaciones en chapa de acero inoxidable pulido. AISI 304 L.

### FLOATING BOLT

#### TECHNICAL FEATURES AND FINISHED:

Surface floating bolt for tempered glass doors and frames. Reversible, removable, can be opened from either side.

Cold laminated, 2mm thick steel body. Inner parts are welded, adding strength to the unit. Finished stainless steel plate. AISI 304 L.

### FERROLHO FLUTUANTE

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ACABAMENTO:

Ferrolho de aplicação flutuante para portas e marcos de cristal temperado de 10 mm de espessura, utilizável desde o exterior ou desde o interior, reversível e extraível.

Corpo de aço laminado em frio de 2 mm. de espessura. Partes internas soldadas por projeção que lhe outorga uma grande firmeza e resistência. Acabamento em chapa de aço inoxidável polido. AISI 304 L.

ARTÍCULO ITEM ARTIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIÇÃO	TERMINACIÓN FINISHED ACABAMENTO
T180-00	<b>Cerrojo flotante derecho</b> Floating bolt right <i>Ferrolho flutuante direito</i>	<b>Crema</b> Beige <i>Bege</i>
T180-01	<b>Cerrojo flotante izquierdo</b> Floating bolt left <i>Ferrolho flutuante esquerda</i>	
T180-02	<b>Cerrojo flotante derecho</b> Floating bolt right <i>Ferrolho flutuante direito</i>	<b>Acero Inoxidable</b> Stainless steel <i>Inoxidável</i>
T180-03	<b>Cerrojo flotante izquierdo</b> Floating bolt left <i>Ferrolho flutuante esquerda</i>	